

# Trichterschmiernippel DIN 3405



## Trichterschmiernippel Typ DV1

- ohne Bund, mit Ansatzschlitz für Schraubendreher
- gerade Form A / 180°
- zum versenkten oder planliegenden Einbau
- Standardausführung nach DIN aus Stahl, glanzverzinkt und passiviert sowie mit konischem Gewinde
- weitere Ausführungen und Werkstoffe s. Tabelle bzw. auf Anfrage




L2 = Gesamtlänge  
GW = Gewinde  
alle Angaben in mm

Artikel-Nr.:	L2	GW
PLFLTDV101	10	M8 x 1,0
PLFLTDV102	10	M10 x 1,0
PLFLTDV103	10	G 1/8

# Trichterschmiernippel DIN 3405

## Trichterschmiernippel Type D3Q

- mit konischem Gewinde
- aus Stahl, glanzverzinkt und passiviert

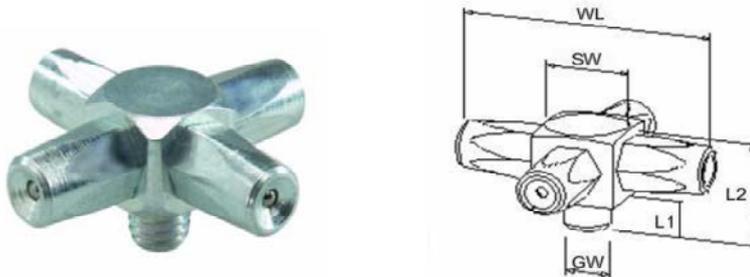

SW = Schlüsselweite  
L1 = Zapfenlänge  
L2 = Gesamtlänge  
WL = Winkellänge  
GW = Gewinde  
alle Angaben in mm

Artikel-Nr.:	SW 11 /4kant				
	L1	L2	WL	Winkel	GW
PLFTD3QSW1101	5,5	15,5	33	90°	M 6 x 1,0, keg.