


Kegelschmiernippel SAE

SAE J-534 Kegelschmiernippel Typ SH1N

- Die SAE-Norm sieht für Kegelschmiernippel ein kegeliges (konisches) Gewinde vor.
- Der Kopf-Ø beträgt 6,6 (+/- 0,3) mm
- nach SAE J-534
- gerade Form A / 180°
- Standardausführung nach SAE aus Stahl, gehärtet, glanzverzinkt und passiviert sowie mit kegeligem Gewinde
- weitere Ausführungen und Werkstoffe s. Tabelle bzw. auf Anfrage

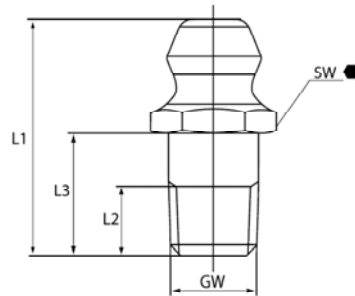

SW = Schlüsselweite
L1 = Gesamtlänge
L2 = Gewindelänge
L3 = Zapfenlänge
GW = Gewinde
alle Angaben in mm

Artikel-Nr.:	GW 1/8" PTF				
	L1	L2	L3		SW
PLHYSH1NT0101	11/16"	5/32"	19/64"		7/16"/6kant
PLHYSH1NT0102	9/16"	5/32"	15/64"		7/16"/6kant
PLHYSH1NT0103	1-1/4"	5/16"	25/32"		7/16"/6kant
PLHYSH1NT0104	1-3/4"	5/16"	1-17/64"		7/16"/6kant
PLHYSH1NT0105	2-5/8"	5/16"	2-3/16"		3/8"/6kant
PLHYSH1NT0106	3/4"	3/16"	5/16"		7/16"/6kant
PLHYSH1NT0107	1"	5/16"			1/2"/6kant

Artikel-Nr.:	GW 1/4" PTF				
	L1	L2	L3		SW
PLHYSH1NT0201	7/8"	15/64"	27/64"		9/16"/6kant
PLHYSH1NT0202	7/8"	25/64"	27/64"		19/32"/6kant

Artikel-Nr.:	GW 1/4" - 28 SAE-LT				
	L1	L2	L3		SW
PLHYSH1NT0301	35/64"	7/64"	3/16"		5/16"/6kant
PLHYSH1NT0302	11/16"	13/64"	23/64"		5/16"/6kant
PLHYSH1NT0303	31/32"	13/64"	5/8"		5/16"/6kant
PLHYSH1NT0304	1-1/8"	13/64"	25/32"		5/16"/6kant
PLHYSH1NT0305	1-5/8"	13/64"	1-9/32"		5/16"/6kant
PLHYSH1NT0306	35/64"	7/64"	3/16"		5/16"/6kant

Artikel-Nr.:	GW 1/4" - 28 UNF-2A				
	L1	L2	L3		SW
PLHYSH1NT0401	33/64"	5/64"	5/32"		9/32"/6kant

Artikel-Nr.:	GW 3/8" - 18 NPTF				
	L1	L2	L3		SW
PLHYSH1NT0501	20 mm	8 mm			43/64"/6kant

Artikel-Nr.:	GW 6/40" UNF-2A				
	L1	L2	L3		SW
PLHYSH1NT0701	1/2"	7/64"	1/8"		1/4"/6kant

Artikel-Nr.:	GW 10/32" UNF-2A				
	L1	L2	L3		SW
PLHYSH1NT0801	1/2"	7/64"	1/8"		1/4"/6kant